

南平市建阳区人民法院三 块 LED 屏货物采购项目 询价文件

南平武夷信息技术有限公司



2022 年 03 月

南平武夷信息技术有限公司采用询价采购方式组织南平市建阳区人民法院三块LED屏项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现采用发布公告方式，邀请供应商参加报价。

1、招标编号：南平信息【2022】询第 001 号

2、项目名称：南平武夷信息技术有限公司三块 LED 屏货物采购项目

3、询价内容及要求：《采购标的一览表及询价文件》。

3.1 采购标的一览表：

合同包	品目号	采购标的	数量	品目号 预算	合同包预 算价	备注
1	1-1	LED 显示屏	1 项	34.3 万元	560000 元	
	1-2	LED 显示屏	1 项	12.2 万元		
	1-3	LED 显示屏	1 项	9.5 万元		

3.2 合同履行期限：详见询价文件

4、供应商的资格要求：

4.1 供应商应在询价文件要求的截止时点前分别通过“国家企业信用信息公示系统”网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件；

4.2 是否接受联合体报价：不接受

5、报名及询价通知书的获取时间

时间：2022 年 03 月 28 日至 2022 年 03 月 30 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。（北京时间，法定节假日除外）

方式：1、到武夷集团网站(<http://www.wuyijt.com/>)自行下载询价文件。

2、南平武夷信息技术有限公司（福建省南平市建阳区人民路 2 号四楼信息公司技术部）购取询价文件等资料。

6、评选方法：资格后审，最低价中选

7、提交响应文件截止时间

截止时间：2022 年 03 月 30 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：福建省南平市建阳区人民路 2 号四楼信息公司技术部

8、询价时间及地点

时间：2022 年 03 月 30 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：福建省南平市建阳区人民路 2 号四楼信息公司技术部

9、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南平武夷信息技术有限公司

地址：南平市建阳区人民路 2 号中国建设银行 4 楼

联系方式：杨工、17350750538

南平武夷信息技术有限公司

2022-3-23

第二章 询价须知

第 1 节 询价须知前附表

项号	内 容	说 明 与 要 求
1	询价人	采购人：南平武夷信息技术有限公司； 地 址：福建省南平市建阳区人民路 2 号建行大厦 4 楼； 联系人：杨工； 联系电话：17350750538。
2	项目名称	南平市建阳区人民法院三块 LED 屏项目
3	建设地点	福建省南平市建阳市朱熹大道 47 号、南平市建阳区人民法院水吉法庭
4	询价范围和内容	南平市建阳区人民法院三块 LED 屏货物采购
5	资金来源	业主自筹
6	询价申请人合格条件	投标人应具备独立法人资格且有能力提供本次招标的服务；
7	询价申请书份数	一份正本，一份副本。
8	询价申请书提交地点及截止时间	询价申请文件递交时间：2022 年 3 月 30 日 14 时 30 分前； 地点：福建省南平市建阳区人民路 2 号建行大厦 4 楼； 询价申请文件必须按询价文件要求密封并在规定的时间内送达规定的地点，递交询价申请文件时，询价申请人的法定代表人应持法定代表人身份证明、本人身份证件（均为原件），或其授权代理人持授权书、本人身份证件办理递交手续。 在询价文件规定的截止时间后送达的询价申请文件，采购人将

		不予接收。
9	开启询价文件	时间： 2022 年 3 月 30 日 14 : 30 地点：福建省南平市建阳区人民路 2 号建行大厦 4 楼会议室

第 2 节 询价须知正文

一、技术要求（以下内容不允许负偏离）

本项目是南平武夷信息技术有限公司三块LED屏货物采购项目，要求报价人提供的货物必须是原包装全新的，通过合法渠道获得的货物。

此次招标三块屏幕，要对三块屏幕进行必要的降温措施。

1. 七楼会议室led大屏为室内屏，原有控制室需搬迁，需建现在控制室（从七楼跳操间隔离约 20 平方的控制间，需开观察窗口，墙面刷白、布线、移空调等），同时把观察控制室的线路和设备搬迁并调试至新观察控制室，在会议台（舞台）安装一台监控，覆盖整个主席台，在新控制室可以实时观测监控图像。以上费用包含土建、迁移、装修等全部计入此次招标采购中，采购人不再另结算费用。

2. 全部设备质保两年，从验收之日起计算。

3. 免费提供分屏控制（播放）软件，并永久授权。

4. 由于原有麦克风均是无线麦克风，新控制室必须保障麦克风的信号稳定，如需添加设备，投标商自行解决，采购人不再另结算费用，此项作为启动验收满足条件。

5. 建阳法院大门户外LED屏和水吉法庭户外屏需用支撑架架空离地 2.4 米左右（参考效果图），对稳固和安全性，需综合考虑使用的材料。由于屏幕至于户外，考虑夏天天热，需考虑散热措施。

6. 设备清单

（1）七楼会议室室内屏

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	LED 显示屏	1. 模组尺寸: 320mm*160mm 2. 物理点间距: 1.86mm 3. 显示尺寸: 8.96m*2.24m	平方	20.07
2	箱体	压铸铝箱体, 640*480mm28 个, 640*640mm28 个	套	56.00
3	电源	200-4.5VS	个	56
4	接收卡	LRV208	张	56
5	视频控制器	支持 10 路千兆网口, 视频带载高达 650 万像素	台	1
6	框架	尺寸: 9.06m*2.34m	平方	21.20
7	系统集成	辅材、安装调试及售后	平方	20.07
8	装饰部分	音控室改造及线路改造	项	1

(2) 建阳法院户外屏

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	LED 显示屏	1. 模组尺寸: 320mm*160mm 2. 物理点间距: 3.076mm 3. 显示尺寸: 2.88m*1.76m	平方	5.07
2	箱体	防水箱体 960*800mm 960*960mm	套	1.00
3	电源	5V40A	个	33
4	接收卡	DH418	张	12
5	多媒体播放器	支持 65 万像素点带载能力, 最宽 1920 像素, 最高 1080 像素	台	1
6	户外音柱	30W 防水音柱	套	1
7	框架	尺寸: 2.96m*2.00m	平方	5.92
8	系统集成	辅材、安装调试及售后	平方	5.07

(3) 水吉法庭户外屏

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	LED 显示屏	1. 模组尺寸: 320mm*160mm 2. 物理点间距: 3.076mm 3. 显示尺寸: 2.56m*1.44m	平方	3.69

2	箱体	防水箱体	套	1.00
3	电源	5V40A	个	24
4	接收卡	DH7512	张	8
5	多媒体播放器	支持 65 万像素点带载能力, 最宽 1920 像素, 最高 1080 像素	台	1
6	户外音柱	30W 防水音柱	套	1
7	框架	尺寸: 2.64m*1.68m	平方	4.44
8	系统集成	辅材、安装调试及售后	平方	3.69

(4) 其它相关设备和配套措施

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	控制终端	CIP:I5/内存 8G/固态硬盘 256G/独立显卡 2G,	台	5
2	便携控制终端	内存容量: 16g, 硬盘容量 512GB 固态硬盘, CPU 英特尔 酷睿 i5-1135G7, 厚度: 15.0mm(含)-18.0mm(不含), 重量 1kg(含)-1.5kg(不含), 输入设备: 触摸板 全尺寸键盘 全尺寸背光键盘 指纹识别, 显卡类型: 核芯显卡, 屏幕类型 IPS, 操作系统 windows 10 能耗: 1 级。充电器: 支持 65w 快充, usb-c 接口	台	2
3	千兆交换机	8 个 10/100/1000Base-T 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口; 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps, 包转发率≥27Mpps/102Mpps, 支持全端口线速转发; 支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理; 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化	台	1
4	零星修缮	7 楼控制间隔墙、刷白、水泥漆、开观察窗等	项	1
5	固态硬盘	128g, 需品牌	个	10
6	U 盘	32g	个	6

7	布线	控制电脑和 LED 屏幕的布线，七楼原控制间迁移新控制间的线路迁移等	项	1
---	----	------------------------------------	---	---

7. 设备参数（以下参数必须满足，不得负偏离）

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	室内 LED 全彩屏(核心产品)	1. 像素间距$\leq 1.86\text{mm}$，像素密度≥ 288906 点/m^2；屏幕尺寸：$\geq$宽 8.96m$\times$高 2.24 m=20.07 m^2，单屏幕分辨率：$\geq 4816 \times 1204$； 2. 模组采用铝制底壳（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA”标志，非单张模组检测报告。） 3. 采用精准低压 4.5V 供电，有效降低整屏功耗和发热量，提高使用寿命； 4. 白平衡亮度（校正后）：$\geq 500\text{nits}$； 5. 色温：3000-15000k 可调，智能色温，有标准/视频/文本 3 种模式可调节； 6. 具备单模组数据存储功能，校正数据回读技术； 7. 支持单点亮度校正，即通过调整流入每个 LED 的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度； 8. 水平视角：$\geq 170^\circ$ 垂直视角：$\geq 155^\circ$； 9. 发光点中心距偏差（校正后）：$< 3\%$； 10. 亮度均匀性（校正后）：$\geq 98\%$； 11. 色度均匀性（校正后）：$\pm 0.003C_x, C_y$ 之内； 12. 对比度：$\geq 5000:1$；刷新率：$\geq 3840\text{Hz}$ 13. 峰值功耗（瓦/平米）：≤ 440，平均功耗（瓦/平米）：≤ 146；抗电强度：U=1500VAC，T=60S 时，未击穿；漏地电流：$\leq 1.0\text{mA}$。电源端子骚扰电压(EMC)、辐射骚扰(EMC)均符合 GB/T9254-2008 Class B 限值要求；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA”标志。） 14. 模组电源接口采用 4P 插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 15. 有通过蓝光安全监测：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的辐射值监测均无危害；LED 显示屏图像质量评价方法的要求，主观评价等级为优；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA”标志。） 16. 软件具备一键调节亮、暗线功能；可实时监控显示屏工作状态，	平方	20.07


		具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA”标志。） 17. 具有智能除湿功能，屏幕启动时，触发智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气； 18. 工作噪音声压级：按 GB/T 18313-2001 标准，在测量距离 $r=1.0m$ 条件下，显示屏前、后工作噪声均不超过环境底噪音+8.0dB (A)。 保护技术：具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA”标志。）		
2	视频控制器	1. 支持 2 路 HDMI1.4，1 路 DVI 视频输入，1 路 HDMI 环通输出 2. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 3. 支持 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步快捷配屏和高级配屏功能 4. 支持设备间备份设置 5. 支持 10 路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度 10240，高度 8192 6. 支持带载屏体亮度调节 7. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 8. 支持 3 个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 10. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 11. 支持逐点亮度校正	台	1
3	户外 LED 显示屏	1. 屏幕 1 尺寸：$\geq 2.88m \times 1.76m$（宽 X 高），屏幕 2 尺寸：$\geq 2.56m \times 1.44m$（宽 X 高）； 2. 像数点间距 3.076mm 像素密度 105625Dots/m² 3. 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 3. 尺寸(长*宽*厚) 320*160*17.5mm 重量 0.40kg$\pm$0.01kg 5. 结构特点 灯驱合一 模组分辨率 104*52=5408Dots 6. 输入电压(直流) 4.5$\pm$0.1V 最大电流 $\leq$8.94A 7. 模组功率 $\leq$40W 驱动方式 1/13 恒流驱动 8. 亮度 $\geq$4200cd/m² 亮度均匀性 $>$0.95 9. 屏幕水平视角 140$\pm$10 度 屏幕垂直视角 130$\pm$10 度 10. 最佳视距 $\geq$3m 使用环境 户外 11. 每平方模组最大功率 $\leq$786W/m²	平方	8.76

		12. 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤1185W/m2 13. 灰度等级 红、绿、蓝各 14-16bits 显示颜色 43980 亿种 14. 换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 1920Hz 15. 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 16. 使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 17. 衰减率(工作 3 年) ≤15% 连续失控点 0 18. 离散失控点 <0.0001，出厂时为 0 盲点率 <0.0003，出厂时为 0 19. 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10%-90%RH		
4	多媒体播放器	1. 4 核处理器，主频 1.2GHz，支持 1080P 的视频硬解码。 2. 1GB 运行内存，板载 8GB 内部存储空间，用户可用 4GB。 3. 支持 65 万像素点带载能力，最宽 1920 像素，最高 1080 像素。 4. 支持百兆有线网络，支持立体音频输出，支持 U 盘节目导入播放 5. 支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 6. PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 1 7. 集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控	台	2
5	千兆交换机	1. 10/100/1000Base-T 自适应电口≥8 个，千兆 SFP 光口≥4 个； 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps； 3. 支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4. 支持通过静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名等多种方式发现控制器管理平台（提供后台功能截图证明）； 5. 支持搭配控制器管理平台，实现 “一键替换” 按钮即可完成故障设备替换（提供后台功能截图证明）； 6. 支持搭配控制器管理平台，实现基于网络特征报文自动识别 PC、路由器、监控、打印机终端设备等（提供后台功能截图证明）； 7. 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持 M-LAG 技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要	台	1

	求配对的设备有独立的控制平面（提供官网截图及链接证明）；	
	9. 支持搭配控制器管理平台，实现通过移动 APP 远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等（提供 APP 软件功能截图证明及检测报告）；	
	10. 支持搭配控制器管理平台，实现交换机实现内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵（提供功能截图证明及检测报告）；	
	11. 支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等（提供功能截图证明及检测报告）；	
	12. 支持搭配控制器管理平台，实现纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现交换设备及链路状态，并支持在拓扑中对交换机直接通过鼠标点击编辑配置（提供后台配置截图证明及检测报告）；	
	13. 支持搭配控制器管理平台，实现对接阿里钉钉、微信企业号等 OA 软件实现用户认证（提供后台配置截图证明及检测报告）；	

8. 效果图：



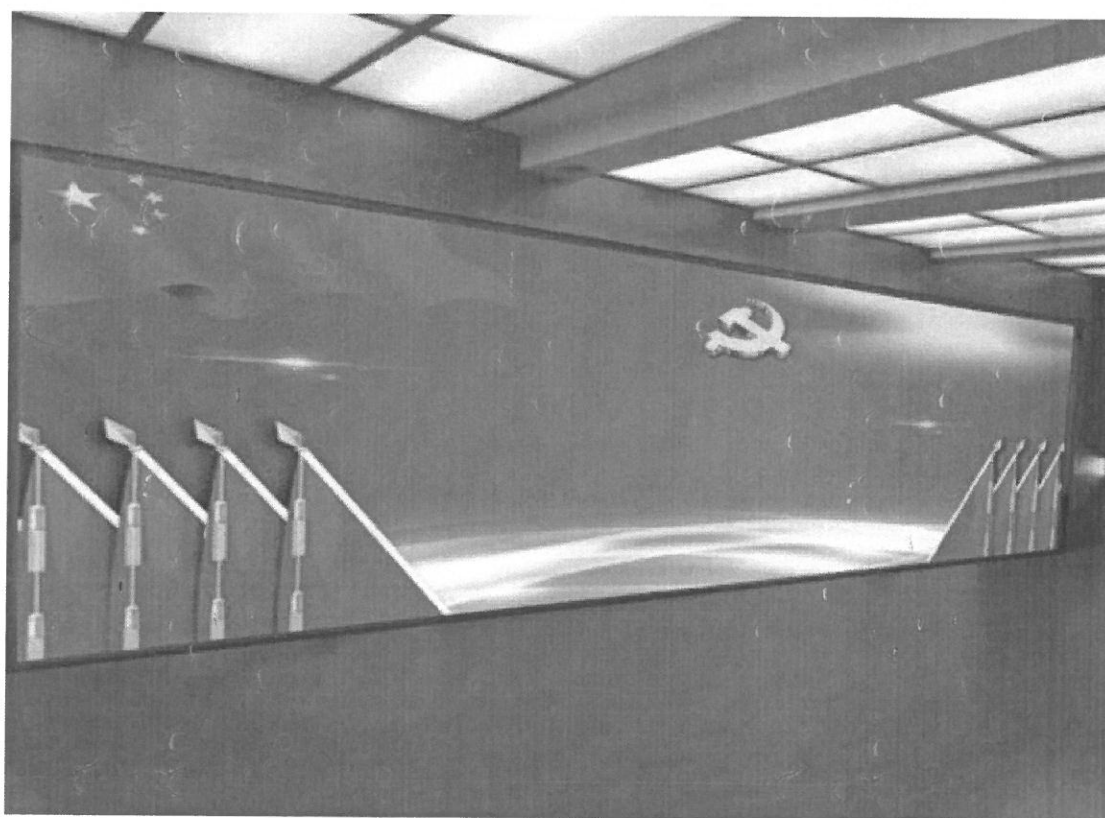

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

- 1、交付地点：福建省南平市建阳市朱熹大道 47 号、南平市建阳区人民法院水吉法庭
- 2、交付时间：合同签订后（20）天内交货
- 3、交付条件：经采购人验收合格

- 4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	按招标要求，采购人设小组组织验收

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	97	验收合格后 15 个工作日内支付
2	3	验收合格后满一年（无息）。

8. 货物包装方式

8.1 包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2 方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9. 安装、调试

9.1 成交供应商应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

9.2 合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

9.3 货物安装的完工期须按照合同的规定执行。

10. 检验标准和方法

10.1 验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有货物必须是原装包装。若发现原包装破损、产品不符合询价通知书要求（合同规定）或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

10.2 出厂检验：成交供应商负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

10.3 到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交供应商应负责在项目验收时将货物的全部有关技术文件、资料（包括但不限于货物配置文档等）、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

10.4 最终验收

采购人将按照技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试、集成直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在投标总价中。

11. 质保期和售后服务要求

11.1 成交供应商应对此次招标采购的设备承诺自产品验收合格后所有设备原厂提供两年免费上门服务（技术参数中另有要求的以技术参数要求为准）。在质量保证期 24 个月内出现属本次新采购设备质量问题，成交供应商免费为用户更换，并确保质量。质保期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交人负责包修、包换。

11.2 各供应商可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。

12. 违约责任

12.1 因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。

12.2 在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失，成交供应商需支付相应的赔偿。

12.3 因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

12.4 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

12.5 在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

13. 知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

14. 其它要求

14.1. 本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，没收投标保证金。如投标保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

14.2. 本询价通知书未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

15. 其他：

15.1 供应商提供的产品及服务必须符合国家、行业相关规范标准及要求及强制性要求、认证。

15.2 本项目供应商的投标报价应根据技术和服务要求及行业规范为基础的一次性包干价格，因此需要供应商充分考虑各项目因素，包括原材料、税费、物价或工资变化而引起之涨落等所有因素。供应商应以本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，报价应包含完成本项目采购标的工作全过程所有可能产生的费用，包括直接费用、间接费用、税金和利润等本询价通知书所述所有要求中所发生的一切费用均包含在投标总价中，包括但不限于：货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、系统集成、验收、人员培训、检验、税金、利润以及相关费用等一切费用。合同价在合同履行期间不作任何调整，任何计算错误皆视

为已获双方接受，合同价亦不会因人工、物价、政策或汇率等变动而作任何调整。除合同价外，采购人不再支付任何费用。

15.3 供应商的投标保证金的有效期及投标有效期均在询价通知书第二章载明的投标有效期的期限内保持有效。成交供应商应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。

三、报价要求

- 1、报价人应根据《设备清单》中列明的所有项目的工作内容填报综合单价和合价，报价人填报的综合单价和合价均须包括为了实施和完成本项目施工内容所需的直接成本、间接成本、利润及各种税费、规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
- 2、报价人未填报单价或价格的，将视此项目的费用以包含在其他报价中，报价人必须按要求完成相应的工作内容，且询价人在执行期间将不予另行支付。
- 3、报价人为其雇佣全部人员办理工伤事故、人身意外伤害保险并为其投入本项目的施工设备办理保险及合同条款规定的其他必要险种。费用由报价人承担并支付，包含在所报综合单价中，不单独报价。

四、报价文件的签署和装订

报价文件应书面打印，并由报价人法定代表人或其授权人签署，报价文件的任何一页都不应涂改、也不应有行间插字或删除。

特别提示：签名应清晰可辨，否则报价无效。

报价文件应密封递交，并在密封信封上加盖单位公章

五、报价文件的组成

- 1、参选报名函
- 2、授权书
- 3、报价清单（报价表、分项报价表）
- 4、单位资格证明文件（含营业执照、资质证书等），单位资格证明文件须加盖单位公章。
- 5、信用信息查询

6、其他（根据具体情况需要报价人提供的资料）

六、其他事项

1、报价人在报价期间所发生的一切费用均由报价人自行负责。届时报价人根据报价情况并经评定、考核后从中选择一家单位完成工程任务。对未中标单位，询价人不作任何解释。

2、报价人须承诺：报价人应为施工的主体，不得转包或再分包，完全响应合同条件，并与询价人签订合同、承担相应的法律责任。

第三章 响应文件格式

参选报名函

致：南平信息技术有限公司：

你司提供的《_____项目询价文件》收悉，经我方分析报价如下：
若你方接受我方单位报价，我方按承诺：

1、按附件合同的要求，保质保量完成《_____项目询价文件》中的委托工作内容；

2、在合同书正式签署生效之前，本报价函连同你单位的询价文件、中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、我们理解，你单位不一定接受最低报价的承诺或你单位接到的其它任何承诺。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。

联系人：

联系电话：

单位名称：

（盖章）

日期：

年

月

日

授 权 书

致_____:

本授权书宣告:_____的法定代表人_____合法地代表我单位,授权_____的_____为我单位代理人,该代理人有权在_____项目的报价活动中,以我单位名义签署报价书和报价文件,与询价人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项,我单位对此均予以认可。

附法定代表人身份证明及被授权委托人身份证复印件

资格证明文件

报价清单（含报价表、分项报价表）

信用信息查询

其它资料